



A 2HT (ref.:749543) rendszert a csengő kiváltására ajánljuk, a meglévő vezetékeztést felhasználva. Amennyiben a vezetékezés nem megfelelő, az új vezetékezéshez használt kábelt a táblázat alapján válassza ki:

Vezeték hossz	60m-ig	90m-ig	120m-ig
Vezeték keresztmetszet	0.5mm <sup>2</sup>	0.75mm <sup>2</sup>	1mm <sup>2</sup>

A rendszert kizárólag a bekötési rajz szerint helyezze üzembe:

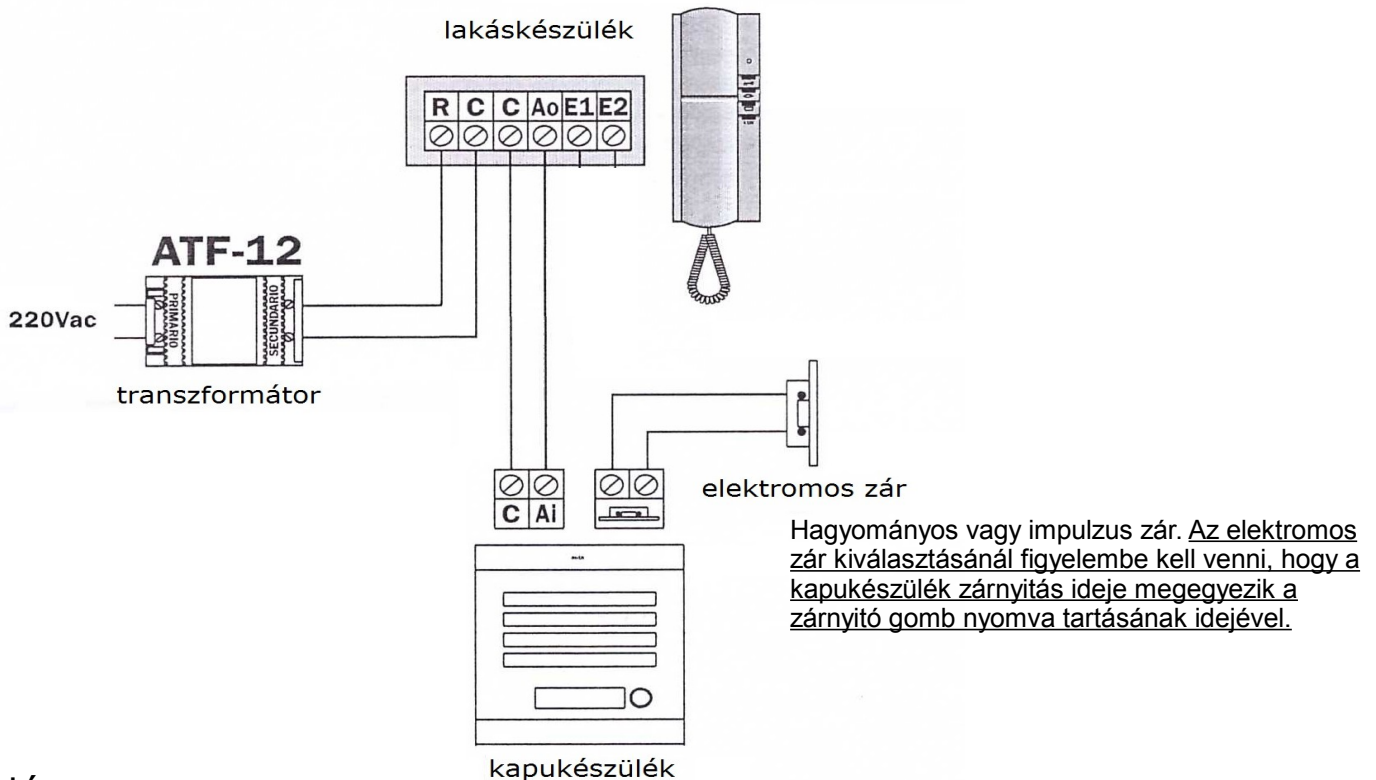

### Működés:

- **Készenlét:** A kapukészülék névjegytartója világít. Az elektromos zár nyitható a lakáskészülék zárnyitó gombjával ( , a kagyló letett állapotában.
- **Hívás:** Nyomja meg a kapukészülék hívó nyomógombját. A névjegytartó világítás a nyomva tartás idejére kikapcsol. A hívás hatására a lakáskészülék (elektronikusan) csenget és a hívást jelző LED világít (amíg a hívó nyomógombot fel nem engedjük vagy a lakáskészüléket fel nem vesszük).
- **Beszélgetés:** A lakáskészülék kagylóját felemelve létrejön a kapcsolat (a csengetés leáll, és a hívásjelző LED kikapcsol. Abban az esetben is, ha a kapukészüléken a hívó nyomógombot nem engedik el). A kagyló felemelésével akkor is létesíthetünk kapcsolatot, ha hívás nem történt a kapukészülékről. Mindkét esetben a névjegytartó háttérvilágítása kikapcsol, így jelezve kommunikációs kapcsolat létrejöttét.
- **Zárnyitás:** Beszélgetés vagy Készenlét közben a lakáskészülék zárnyitó gombjával a nyomva tartás idejéig. (Zárnyításkor a beszélgetés közben halk zaj hallható.)